

ハンズフリー機能がないカーナビをご利用のお客様へ

弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

CPBTH シリーズをご使用いただくにあたって、取扱説明書と手順が異なる場合がございますのでご案内させていただきます。誠に恐れ入りますがメニューを表示し、ご利用のカーナビが該当しているかご確認くださいませようお願い申し上げます。

●確認手順


1. メニューボタンを押します

2. 「電話」「アドレス帳」ボタンを確認します。

表示されている場合： 取扱説明書のセットアップ手順にて初期設定をおこなってください。

表示されていない場合： 以下の手順で初期設定をおこなってください。

※この機種ではカーナビの仕様によりハンズフリー通話、電話帳転送はご利用いただけません。

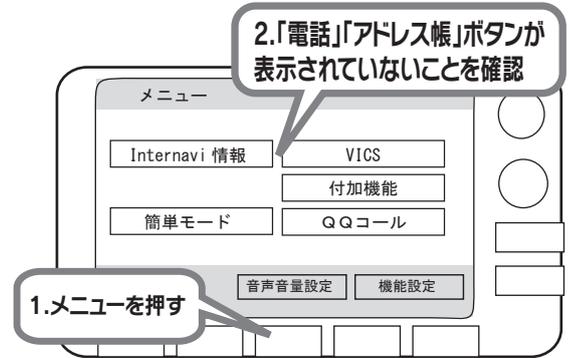


※カーナビの機種によって、ボタンの位置は異なります。

1. 初期設定を行なう

手順 1～11 まではセットアップガイドにそってお進みください。手順 12 の画面以降は、以下の手順になります。

12. カーナビ画面に接続結果が表示されます。

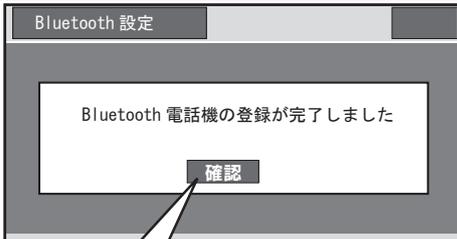

< 接続成功時 >

接続成功のメッセージが表示されます。

< 接続失敗時 >

赤ランプが点滅します。

※CPBTH の赤ランプが点滅し、接続に失敗した場合は取扱説明書の「困ったときには」を参照してください。

注意 「確認」ボタンは押さずに、そのまま以下の手順 13 に進みます。

ここで「確認」ボタンを押すと、登録が不完全となります。この場合、正常な通信ができませんので、カーナビに登録された内容を削除して、手順 1 からやり直してください。(登録内容を削除する手順は裏面をご確認ください。)

○本製品へカーナビ固有情報を登録する

13. 本製品の「A」、「B」ボタンを同時に 3 秒以上押し、カーナビの情報を本製品に登録します。
※青と緑のランプが点灯するまで押し続け、ランプが点灯したらボタンから手を離してください。



< 登録成功時 >

青と緑のランプが
3 秒間点灯します。

< 登録失敗時 >

赤ランプが点滅します。
→点滅した場合は、取扱説明書裏面の「困ったときには」をご確認ください。

15. 本製品を一旦携帯電話から取り外し、全てのランプが一瞬点灯し、消灯することを確認します。

※CPBTH/CD、CPBTH/FM を取り外すときはリリースボタンを押しながら取り外してください

16. 設定終了です。

なお、他の機器からの誤接続を防ぐために、パスキーを別の値に変更することをおすすめします。

本製品を差しなおし、取扱説明書裏面の「困ったときには」や「本製品の登録を確認する方法」を参照して正しく設定されたか確認することをお勧めいたします。

※次回からは本製品を携帯電話に接続するだけでカーナビに本製品が認識されます。

14. 12 で表示されたカーナビの画面の「確認」ボタンを押します。

15. へ

登録情報の削除手順

表面の手順 12 のカーナビ画面で「確認」ボタンを押した場合の登録情報の削除手順を案内します。

1.


メニューを押す



※カーナビの機種によって、ボタンの位置は異なります。

「メニュー」ボタンをタッチします。

2.




タッチ

「機能設定」をタッチします。

3.

タッチ




「通信機能設定」をタッチします。

4.

タッチ




タッチ



「Bluetooth 接続」を選択し、「しない」をタッチします。

5.


タッチ



「Bluetooth 設定」をタッチします。

6.

タッチ



「電話機選択」をタッチします。

7.

1.選択

2.タッチ



「BT ADP」を選択し、「消去」をタッチします。

以上で、登録情報の削除は終了です。

改めて登録する場合は、「初期設定をおこなう」の手順 1 からやり直してください。